



GBP/1-GBP/0,5




ПЛАМЪЧНОТЪРЪБНИ ПАРНИ КОТЛИ НИСКО НАЛЯГАНЕ • 1/0,5 BAR

Парният котел GBP/0,5 е комплектован с необходимите съоръжения за регулиране на котли ниско налягане.



Пламъчнотръбен парен котел ниско налягане.
Паропроизводство от 100 до 3.000 kg/h.

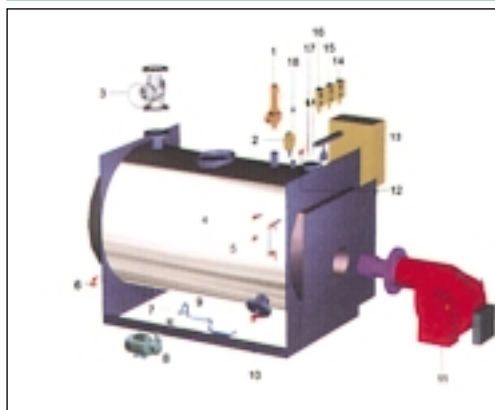

- 1 Предпазни клапани
- 2 Манометър
- 3 Главен парен вентил
- 4 Вентил за контрол на ниско водно ниво
- 5 Нивопоказателно стъкло
- 6 Продухвателен вентил
- 7 Възвратен клапан
- 8 Захранващи водни помпи
- 9 Гъвкава тръба (връзка)
- 10 Вентил за захранваща вода
- 11 Горелка
- 12 Трипътен вентил
- 13 Командно табло
- 14 Пресостат регулиращ
- 15 Пресостат максимално налягане
- 16 Пресостат защитен
- 17 Датчици
- 18 Датчик на термостат за пара





GBP/1-GBP/0,5

ПЛАМЪЧНОТРЪБНИ ПАРНИ КОТЛИ НИСКО НАЛЯГАНЕ • 1/0,5 BAR


Парният котел GBP/0,5 е комплектован с необходимите съоръжения за регулиране на котли ниско налягане

пламъчнотръбни парни котли

Пламъчнотръбният парен котел за ниско налягане **GBP** е направен чрез най-съвременни технологии. Благодарение на функционалния дизайн и качество на използваните материали, този парогенератор има голяма реверсивна пламъчна пещ. Изгорелите газове се връщат в предната част на пламъчната тръба, от където навлизат в димогарните тръби, които преминават през водния обем на котела, след което газовете постъпват в задната димна камера и се отвеждат в комина. Котлите рабо-


тят с течно и газово гориво. Предната врата е напълно отваряема, което позволява бързо почистване и инспекция. Парните котли с ниско налягане тип **GBP** се произвеждат в гама с паропроизводство от 150 до 3.000 Kg/h. Има възможност котлите да бъдат пригодени да произвеждат пара и прегрята вода. Работно налягане 1 bar. Доставят се комплектовани, готови за експлоатация с пълна окомплектовка на регулираща и предпазна арматура. Имат висок КПД до 90%.

GBP/1

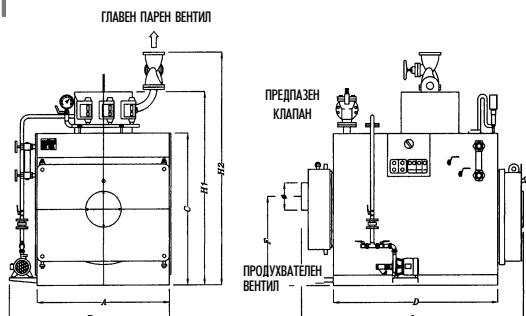

Модел	GBP/1	100	150	200	250	300	400	500	600
Паропроизводство	Kg/h	165	250	333	416	500	666	883	1.000
Мощност	kW	115	174	232	291	349	465	581	697
Ширина	A	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.550
Дължина	B	1.800	1.800	1.800	2.050	2.050	2.350	2.350	2.550
Височина	H	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.850
Диаметър на щучера за димни газове	Ø	200	200	200	200	200	200	200	350
Модел	GBP/1	700	800	900	1.000	1.200	1.500	1.800	
Паропроизводство	Kg/h	1.166	1.333	1.500	1.666	2.000	2.500	3.000	
Мощност	kW	814	930	1.047	1.163	1.395	1.744	2.093	
Ширина	A	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.850	1.850	
Дължина	B	2.550	2.750	2.750	3.050	3.050	3.350	3.350	
Височина	H	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	2.125	2.125	
Диаметър на щучера за димни газове	Ø	350	350	350	350	350	450	450	

GBP/0,5

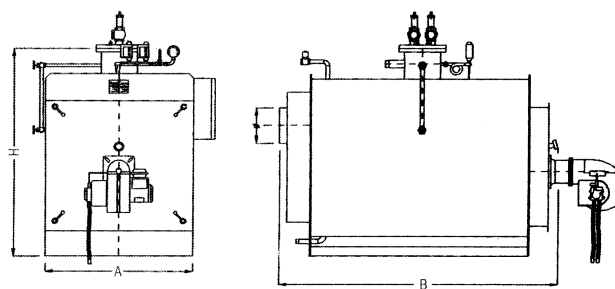

Модел	GBP/05	100	150	200	250	300	400	500
Паропроизводство	Kg/h	100	150	200	250	300	400	500
Мощност	kW	69.8	105	139.5	174	209	279	349
Ширина	A	750	800	800	850	900	1.000	1.050
Дължина	B	1.050	1.340	1.340	1.445	1.650	1.800	1.950
Височина	H	1.000	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
Диаметър на щучера за димни газове	Ø	200	200	200	250	250	250	250
Модел	GBP/05	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	2.000
Паропроизводство	Kg/h	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	2.000
Мощност	kW	418.5	558	697	837	977	1.116	1.395
Ширина	A	1.100	1.150	1.250	1.300	1.350	1.450	1.600
Дължина	B	2.000	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	2.650
Височина	H	1.350	1.525	1.600	1.700	1.800	1.900	2.050
Диаметър на щучера за димни газове	Ø	250	250	300	300	300	350	450

ЛИЛИЯ ХИВ ООД

бул. "Княз Дондуков" № 57А, ет. 1, ап. 4

София 1000

e-mail: office@liliahiv.com; www.liliahiv.com



ДИСТРИБУТОР

ЛИЛИЯ ХИВ ООД

Тел.: 02/980 24 73; 02/980 25 01; 02/989 71 91

Факс: 02/980 30 13

GSM: 088/874 04 11; 088/854 07 45